


# CH-919L-S-2

## 方型不銹鋼防水防塵保護罩

### 特色 Features

CH-919L-S-2 側掀式不銹鋼防護罩包含了結構上的螺絲元件都是由不銹鋼精心製作。為了滿足客戶的需求，本體為不銹鋼材質 SUS304(另有 SUS316L 可供選擇)。CH-919L-S-2 側掀式不銹鋼防護罩經過精心的設計，提供了充足的空間以容納攝影機與鏡頭。內建承載板設計，內部提供了簡易安裝但又強韌的結構組織。防護罩的表面處理為電解。

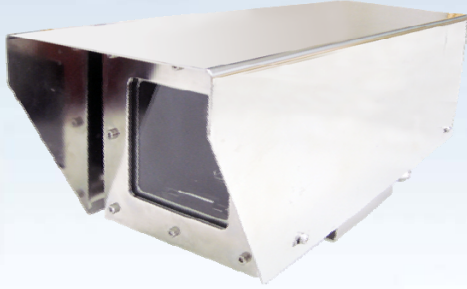

- 防水等級：IP68
- 不銹鋼遮陽板
- 厚度 5mm 強化視窗玻璃
- 適用場所於酸雨、海邊及惡劣環境
- 溫控風扇(選配),內建自動溫控加熱或散熱
- 另有 SUS316 不銹鋼防護罩可接受訂製
- 可附不銹鋼浪管接頭

### 規格 Specification

型號	CH-919L-S-2
認證參數	
製造標準	TAF/JIS/CNS
防水防塵等級	IP68
視窗玻璃直徑	厚度 5mm(訂製品,可依客戶需求生產)
機械特性	
材質	SUS304(SUS316L 可供選配)
表面處理	電解(烤漆選購)
視窗玻璃尺寸 (mm)	110x83x5mm(厚度)
筒體寬度 (mm)	150
筒體總長度 (mm)	490
筒體高度 (mm)	145
電源	
電壓(V)	AC110,AC24/220V(可訂製)
電流(A)	1A
選購配件	
遮陽板	不銹鋼 SUS304(SUS316 可選配)
雨刷	本體外加型(選用)
加熱器	溫控式,加熱能力 50W(選用)
風扇	溫控啟動

▲ Specifications are subjected to change without prior notice.