

# CH-9772A


## 氣冷式防護罩

### 功能特性與規格說明：

- 不銹鋼合金 SUS304 材質，經電解耐氧化處理。  
(可訂製 SUS316 材質)
- 前視窗及後蓋板經潤滑之 O 型環封住。
- 防護罩本體附 IP66 不銹鋼防水接頭 2 組。
- 內部採空氣導流方式，利用銅管導流急速散熱及隔熱冷卻。
- 視窗使用耐高溫 300°C 強化玻璃。
- 具有固定底座可搭配支架及迴轉台。
- 內部容積可達容納倍數鏡頭及攝影機長度 420mm、直徑 127mm。



HOUSING

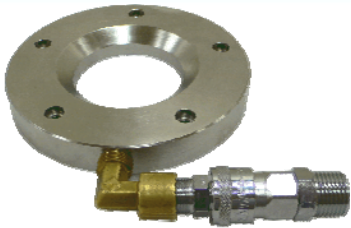

▲空氣清潔器



▲兩件式空氣油水分離濾清器

### 附件：

型號	CH-9772A
遮陽板	訂製品
保護罩本體	420mm(可依需求加長訂製)
溫控加熱器	選購品
視窗清潔器	選購品
兩件式空氣油水分離濾清器	選購品
金屬電器氣密接頭	可另購內外結合採具氣密式多接點端子座快速 MS16PIN 接頭 (配合電源、影像、鏡頭…等)
耐高溫玻璃	1000°C 石英玻璃(選購品)
光學玻璃	選購品

▲規格如有變動，將不另行通知。