


# KXA-50

## 防爆箱

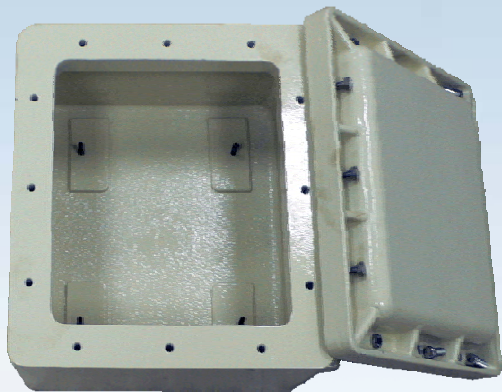


### 規格 Specification

- 防爆等級: Ex d IIB U
- 設備為耐壓防爆箱，本體構造為鋁合金，上下蓋以法蘭方式接合。
- 外蓋螺絲為 3/8"(9.525mm) 或 1.25"(31.75cm) / SUS304 / 六角螺絲或內六角螺絲鎖緊。
- 箱體與電纜線之接續方式使用由任接頭接合。
- 箱體內徑尺寸: 355(L)x305(W)x200(H)。
- TAF 國際認證實驗室之檢測報告 IEC60079-1

# CH-12

## 不銹鋼編織網防爆軟管

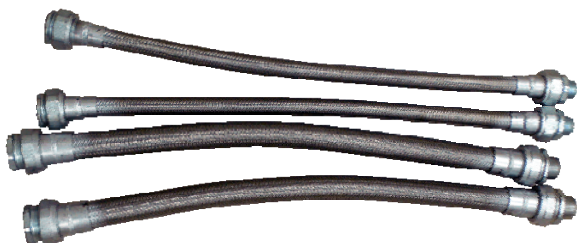

### 規格 Specification

- 直徑 3/4 英寸、長度 500mm，雙頭焊接套管結合面有 20mm 與管結合處焊接，一頭為固定式立佈，另一頭為活動式由任接頭。
- TAF 國際認證實驗室之檢測報告 IEC60079-1

▲規格如有變動，將不另行通知。