

## PC-4108


### 八區 區域擴充模組



- 每一區皆可程式設定標準延遲區，二倍延遲區，防火區，24 小時緊急區，可選擇 18 種型態
- 每一區可選擇為單一或多數子系統，控制可供應電源給偵測器
- 迴路可選擇終端電阻，雙終端電阻，或NC迴路
- 具有TAMP接點功能

## PC-4116

### 十六區 區域擴充模組

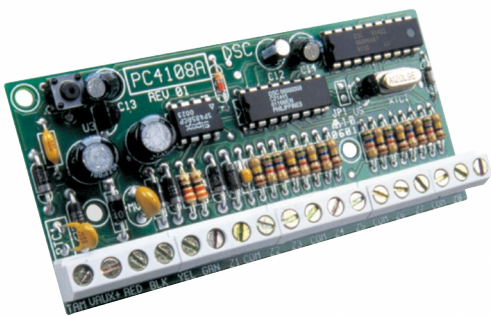

- 每一區皆可程式設定標準延遲區，二倍延遲區，防火區，24 小時緊急區，可選擇 18 種型態
- 每一區可選擇為單一或多數子系統，控制可供應電源給偵測器
- 迴路可選擇終端電阻，雙終端電阻，或NC迴路
- 具有 TAMP 接點功能