




EOC+POE (網路+POE 同軸傳輸器)

規格 Specification

| 型號 | 產品名稱 | 規格 |
|---|--|--|
| GSD-COX902E-R  | EOC+POE (網路+電源) 網路同軸傳輸器 (單路接收機) | *利用同軸電纜傳輸網路+電源，給前端設備(攝影機、交換機等)供電，支援網路信號傳輸 1000 米，POE 傳輸 300 米 *網路介面：10/100M 自我調整 RJ45 埠 1 個 *BNC 介面：1 個 *自動組網功能，無需設置 *傳輸速率(物理資料鏈接速率)：240Mbps *加密看門狗功能，杜絕死機現象發生 *供電功能：輸入電壓：DC48-52V *產品尺寸：107*64*27mm(L*W*H) *產品重量：100g |
| GSD-COX902E-T  | EOC+POE (網路+PSE) 網路同軸傳輸器 (單路發射機) | *利用同軸電纜傳輸網路+電源，給前端設備(攝影機、交換機等)供電，支援網路信號傳輸 1000 米，POE 傳輸 300 米 *網路介面：10/100M 自我調整 RJ45 埠 1 個 *BNC 介面：1 個 *自動組網功能，無需設置 *傳輸速率(物理資料鏈接速率)：240Mbps *加密看門狗功能，杜絕死機現象發生 *輸出電壓：標準 POE 輸出 *產品尺寸：107*64*27mm(L*W*H) *產品重量：100g |
| GSD-COX904E-R  | EOC+POE (網路+PSE) 網路同軸傳輸器 (4 路接收機) | *利用同軸電纜傳輸網路+電源，給前端設備(攝影機、交換機等)供電，支援網路信號傳輸 1000 米，POE 傳輸 300 米 *網路介面：10/100M 自我調整 RJ45 埠 1 個 *BNC 介面：4 個 *自動組網功能，無需設置 *傳輸速率(物理資料鏈接速率)：240Mbps *加密看門狗功能，杜絕死機現象發生 *輸入電壓：DC48-52V *產品尺寸：107*64*27mm(L*W*H) *產品重量：200g |

▲規格如有變動，將不另行通知。

EOC+POE(網路+電源)網路同軸傳輸器(單路傳送 T/接收器 R) GSD-COX902E-T/R(各*1)

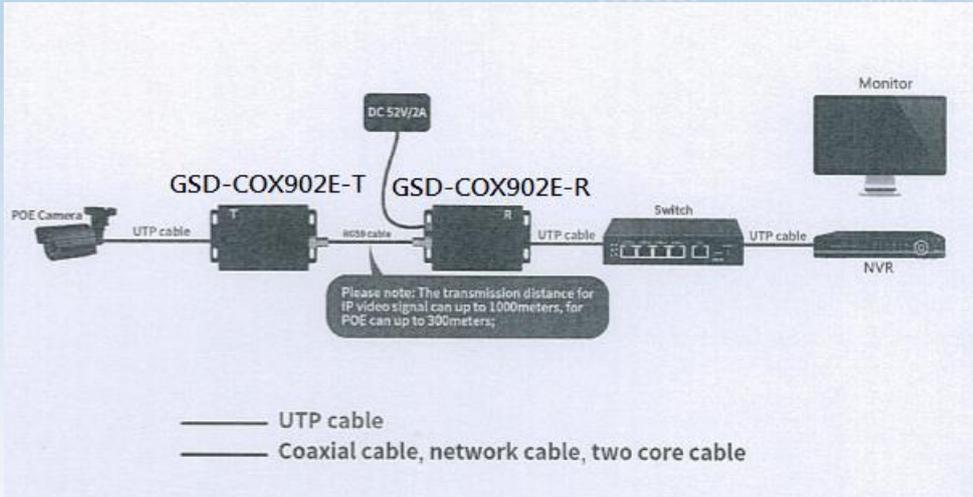

EOC+POE(網路+電源)網路同軸傳輸器(4 路傳送 T / 4 路接收器 R)
GSD-COX902E-T*4+GSD-COX904E-R*1

