
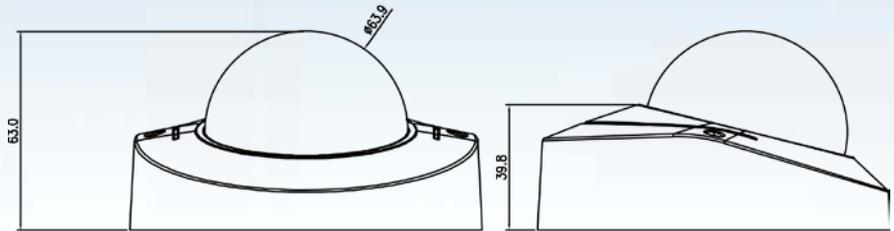


CDV-KD236R

200 萬畫素吸頂式網路攝影機

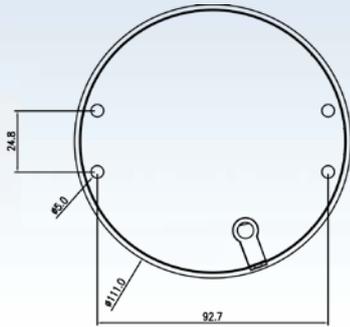

特色 Features

- 1/2.8" COMS 感光元件
- 1920 x 1080@30fps
- 壓縮格式:H.265+/H.265/H.264
- 具寬動態, 3D 降噪、背光補償、自動白平衡
- ICR 濾光片與紅外線同步切換功能
- 具標準 ONVIF 2.6
- 具內置音訊輸入, 實現影像錄影監聽功能
- 具畫面遮蔽, 可設置 4 個遮蔽區域塊
- 具手機監控 (iOS, android)、IE Web 端

CAMERA

規格 Specification

型號	CDV-KD236R	
影像元件	1/2.8" CMOS	
最大解析	1945(H) x 1097(V)	
鏡頭	3.6mm	
最低照度	0.001Lux @(F1.2,AGC ON), 0Lux IR on	
快門	自動	
日夜轉換模式	ICR紅外濾片式(自動/定時/觸發)	
寬動態	數位寬動態	
白平衡	自動/手動	
BLC	支援	
DNR	2D/3D DNR	
紅外線	10pcs SMD IR Led	
紅外線有效距離	10-15米	
壓縮標準		
影像壓縮標準	H.265/H.264	
H.265編碼格式	Main stream and sub-stream support	
影像壓縮碼率	32 Kbps~8Mbps VBR/CBR	
影像		
有效像素	1920(H) × 1080(V)	
雙碼流	主碼流	60Hz: 30fps(1080P,720P)
	子碼流	60Hz: 30fps(VGA,640x360,480x360,CIF,QVGA)
影像設定	走廊模式,亮度,對比度,飽和度等經由遠端軟體或網路瀏覽器調整	
背光補償	支援,可選擇區域	
特別區域	ROI,可設定區域(主/子碼流)	
隱私遮擋	最多四個區域	
其他	OSD顯示,移動偵測,隱私遮罩,鏡像,圖像旋轉	
網路功能		
網路協定	TCP/IP, HTTP, FTP,DHCP, RTSP,RTCP, NTP,SMTP,	
介面協定	ONVIF	
介面		
通訊介面	1 個RJ45 100M自我調整	
警報輸入	無	
其他		
工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於95%(無凝結)	
電源供應	DC12V±10% / PoE(802.3af)	
消耗功率	4.5W MAX (當ICR切換時7W)	
重量	400g	

▲規格如有變動, 將不另行通知。