


TCP-IRH4080N-70

兩百萬畫素紅外線槍型網路攝影機

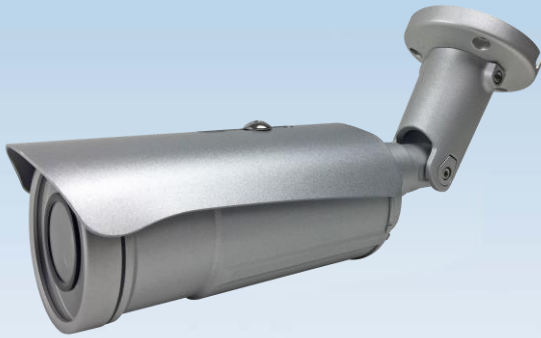

特色

- H.265/ H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 感興趣區域 (ROI) 功能
- 智慧串流
- 可於遠端調整智慧對焦系統
- 數位雜訊抑制
- 可調整白晝夜黑時間切換控制
- 內建紅外線投射燈距離可至 70M
- 機械式紅外線切換濾光片
- 雙向音訊
- 三軸藏線式支架
- 提供 SDK 軟體整合
- Starvis Sensor
- 真實寬動態範圍
- 大範圍耐高低溫
- 乙太網路供電 (PoE)
- Micro SD 卡備份
- IP66 防水等級
- 支援 iPhone/iPad/Android
- 支援 36ch 錄影軟體

規格 Specification

型號	TCP-IRH4080N-70
硬體	
CPU	多媒體晶片系統 (台灣製造)
RAM	256MB
Flash	128MB
影像感測元件	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
感光度	彩色：0.005 照度 (增益開啟) 黑白：0.001 照度 (增益開啟)
鏡頭類型	5-50mm 10X Motorized Lens @ F1.6
視角	8.14 ~ 47.32° (水平), 4.24 ~ 24.19° (垂直)
ICR	機械式紅外線切換濾光片
I/O	1 DI/ 1 DO
錄像輸出	無
音訊	G.711 (64K) 與 G.726 (32K、24K) 音訊壓縮格式 輸入端：3.5mm 耳機插孔 輸出端：3.5mm 耳機插孔 支援雙向音訊
乙太網路供電	有
耗電功率	DC 12V 最大：6.5W (TBD) PoE 最大：7.0W (TBD)
工作溫度 *IR 開啟：50°C	-20°C ~ 60°C [*IR 關閉]
寬動態範圍	120dB
訊號噪訊比	65dB
尺寸	77.4 mm (Ø) x 172 mm (H)
重量	1100g
紅外線投射燈	
投射燈數	高功率 x7, 850nm
紅外線投射距離	70M
網路	
乙太網路	10/ 100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, STMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Onvif profile S,T&G
無線網路 (選配)	
無線	802.11b/g/n

安全性系統	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
影像解析度[16:9]	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
影像調整	亮度、對比、彩度、飽和、銳利度、 自動增益控制、夜間模式、真實寬 動態、影像翻轉、雜訊抑制、白晝 夜黑照度調整
功能	ROI、智慧串流、動態偵測、隱私 遮罩、去霧、破壞偵測、走道模式、 推播、點對點連接功能 (選配)
三模影音串流	有
影像快取	有
全螢幕監看	有
隱私遮罩	有，三個不同區塊
影像壓縮格式	H.265/ H.264/ M-JPEG
影音傳送位元速率調整	CBR, VBR
位移偵測	有，三個不同區塊
觸發動作	電子郵件、FTP、存至 SD 卡、DO、 SAMBA
加密保護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功 能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模 式、IEEE 802.1X 授權驗證制、QoS 原則/指定 DSCP 值設定
韌體更新	可透過 http 連接模式，遠端網路更 新
最多同時連線數	10 人
Micro SD 卡管理 (選配)	
觸發動作	位移偵測、IP 存取清單過濾、網 路斷線偵測 (限實線)、排程、 DI
影像壓縮格式	AVI, JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有
客戶端需求	
作業系統	Windows 10, Microsoft IE 11.0 以上
硬體建議	Intel Dual Core 2.8G, RAM：4GB, 顯示卡：128MB
手機支援	iOS 8 以上, Android 4.4.2 以上

▲規格如有變動，將不另行通知。

藏線盒		
麥克風		
圍柱支架		

尺寸 Dimension

