


# PN01D-EXM

## 防爆不鏽鋼球機迴轉雲台雙承載攝影機防護罩

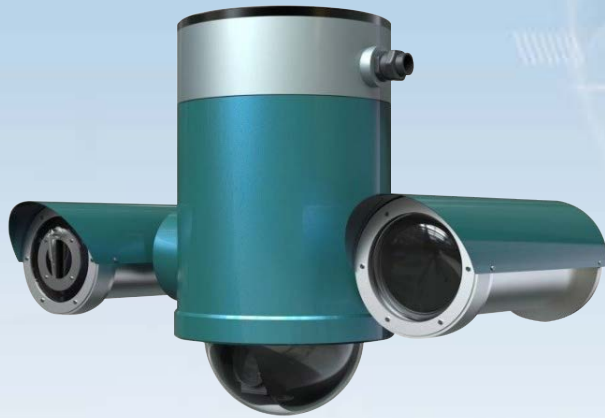

HOUSING

### Key Features

- 球機迴轉雲台雙承載紅外線 IP cam 及熱感攝影機組防護罩
- 球機旋轉雲台和攝影機防護罩及控制解碼器整合於一體
- 防護罩可內部雨刷選擇
- 使用 30X 攝影機模組
- 具光開關在水平及微動開關在垂直極限保護裝置
- 具自動歸位(Home position)功能
- 加裝 Encoder 旋轉編碼器,提供相關位移角度的訊息,感測精確的位置(選配)
- 產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、海防及高腐蝕環境或較危險防爆環境/Zone 2
- 不鏽鋼防爆全功能球機迴轉雲台 Ex d IIB+H2 T6 Gb (工研院認證)
- 勞動部登錄產品認證(TD040128), 台灣製造
- 迴轉台內建接收傳輸介面 (IP 介面, 迴轉台及攝影機鏡頭皆可受外部控制)

### Specification

Model Name	PN01D-EXM
材 質	不鏽鋼抗腐蝕材質 SUS316
外觀塗裝	金屬本色或烤漆
本體密閉標準	IP66
遮 陽 蓋	攝影機防護罩遮陽蓋 不鏽鋼抗腐蝕材質 SUS316
外部接口	於迴轉台頂部 3/4" 不鏽鋼接口
紅外線 IR	18 顆高功率 LED 燈照射 100 米或 48 顆高亮度 LED 燈照射 50 米
外部螺絲	不鏽鋼材質
工作溫度	-10°C~50°C
水平移動角度	水平 0-360°continuous /速度 左右 100°/秒
垂直移動角度	垂直 +/-90°/速度 上下 60°/秒
電源需求	110V to AC24V power supply
控制介面	IP 外部設定
通訊協定	Pelco-D Pelco-P
迴轉台本體尺寸	單邊 42 cm 寬* 40 cm 高 雙邊 62cm 寬* 40cm 高

▲規格如有變動，將不另行通知。